


DIMENSIONI (mm)

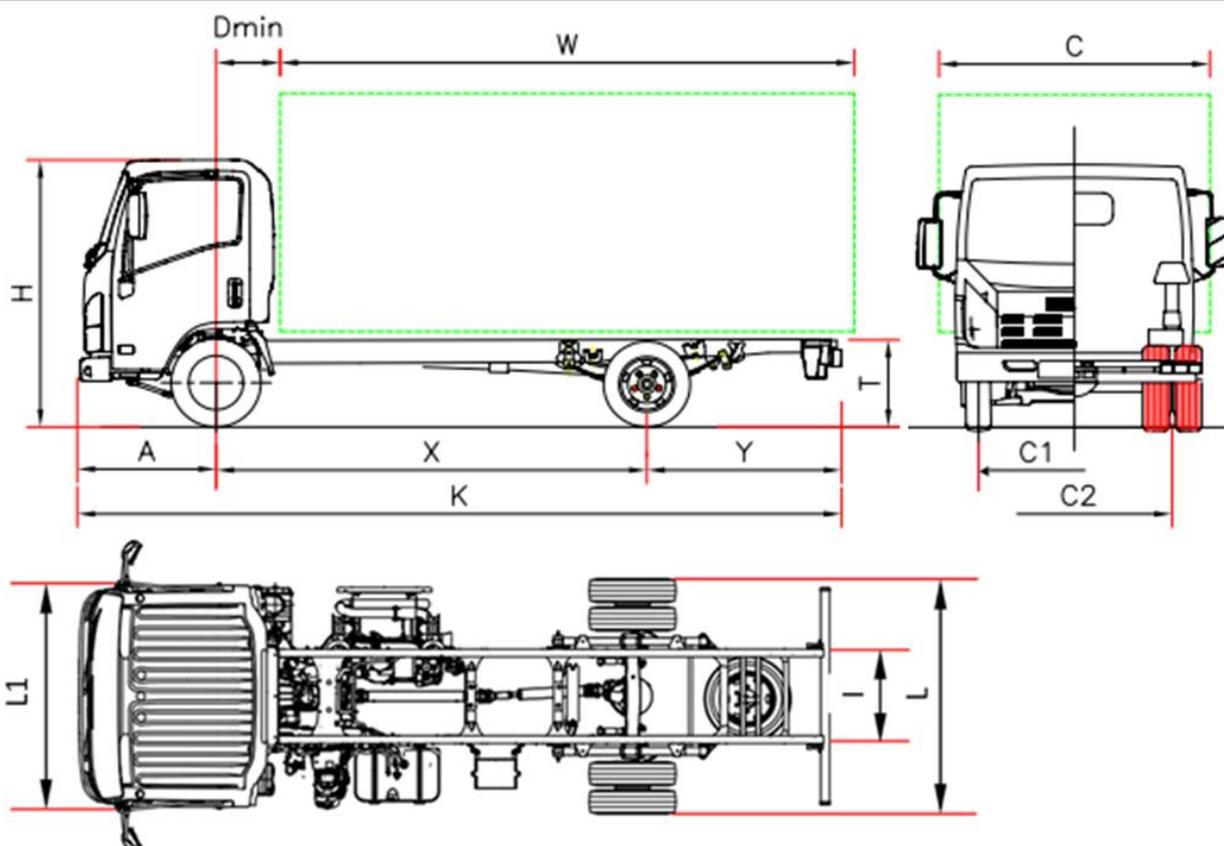

MODELLO		P 65 H	P 65 K
Passo	X	3395	3845
Lunghezza autotelaio	K	6090	6735
Lunghezza carroz. min ⁽¹⁾	W	4325	4975
Lunghezza carroz. max ⁽¹⁾	W	4610	5265
Sbalzo posteriore telaio	Y	1580	1780
Altezza telaio	T	800	800
Altezza cabina	H		2250
Larghezza autotelaio	L		1990
Larghezza cabina ⁽²⁾	L1		2040
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	C		2345
Asse anteriore – retro cabina	Dmin		650
Sbalzo anteriore	A		1110
Ingombro telaio	I		750
Carreggiata anteriore	C1		1680
Carreggiata posteriore	C2		1525
Altezza minima da terra	-		210
PESI (kg)			
Tara in ordine di marcia ⁽⁴⁾		2515	2545
Tara asse anteriore		1670	1660
Tara asse posteriore		845	885
Massa minima del veicolo completato			
Massa totale a terra ⁵		6000	
Massa ammissibile asse ant/post		3100 / 4600	
Massa rimorchiabile non frenata/frenata		750 / 3500	

- Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
- Esclusi indicatori di direzione e specchi retrovisori
- Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
- La tara comprende gli utensili, la ruota di scorta, il serbatoio pieno e il conducente, optional esclusi. Tara full optional passo: H 2599 Kg (1735/864); K 2629 Kg (1725/904). Cambio NEES +35 Kg (25/10)

Série Bleu OBD-C - 6,5 ton

Passo (mm) H 3395 - K 3845

LISTINO 2017

Versioni ed equipaggiamenti	Cambio robotizzato NEES 2	
Accessori di serie	<ul style="list-style-type: none"> • EGR – DPD (filtro antiparticolato) • SCR con Ad-Blue® • Computer di bordo • Freno motore • Retrovisori elettrici e riscaldati 	<ul style="list-style-type: none"> • Avvisatore retromarcia • Immobilizer • Chiusura centralizzata con telecomando • Alzacristalli elettrico • Sedile molleggiato
		<ul style="list-style-type: none"> • Autoradio CD - USB/MP3 • Fari fendinebbia • Controllo manuale altezza fari • Luci diurne • Volante regolabile • Limitatore di velocità (90km/h)
Supplementi	Aria condizionata	
Motore	<p>ISUZU 4JJ1E6N Diesel 4 cilindri, intercooler, iniezione diretta common rail, sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile.</p> <p>Cilindrata totale 2999 cm³</p> <p>Potenza effettiva max 110kW (150 CV) a 2800 giri/min</p> <p>Coppia motore max 375 Nm/1600 – 2800 giri/min</p> <p>Livello emissioni EURO VI Aggiornamento OBD-C</p>	
Sistemi di sicurezza	<p>ABS</p> <p>ESC – Controllo Elettronico della Stabilità con ASR</p> <p>LDWS – Sistema di allerta superamento corsia</p> <p>Airbag conducente e passeggero</p>	
Serbatoio	Lt 90	Lt 16 Ad-Blue®
Cambio e rapporti	6 marce MYY6S – 5.979 - 3.434 - 1.832 - 1.297 - 1.000 - 0.759; Retromarcia 5.068; Rapporto al ponte 4.556 (41/9)	
Controllo cambio	MANUALE	NEES 2 – Cambio Robotizzato
Dimensioni longheroni	Larghezza 70 mm, altezza 214 mm, spessore 5 mm	
Posti	3	
Assi	2, dei quali il posteriore motore con ruote gemellate	
Pneumatici	Anteriori 215/75 R17,5C semplici; posteriori 215/75 R17,5C doppi	
Freni	Freni a disco anteriori e posteriori. A norme CEE con sistema idraulico a pedale su 4 ruote, con servofreno a depressione a circuiti indipendenti su entrambi gli assi Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione	
Sospensioni	Anteriori e posteriori a balestre paraboliche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore.	
Sistema elettrico	Tensione nominale a 24V, alternatore 90A, Nr. 2 batterie da 70 Ah	